


Modellen

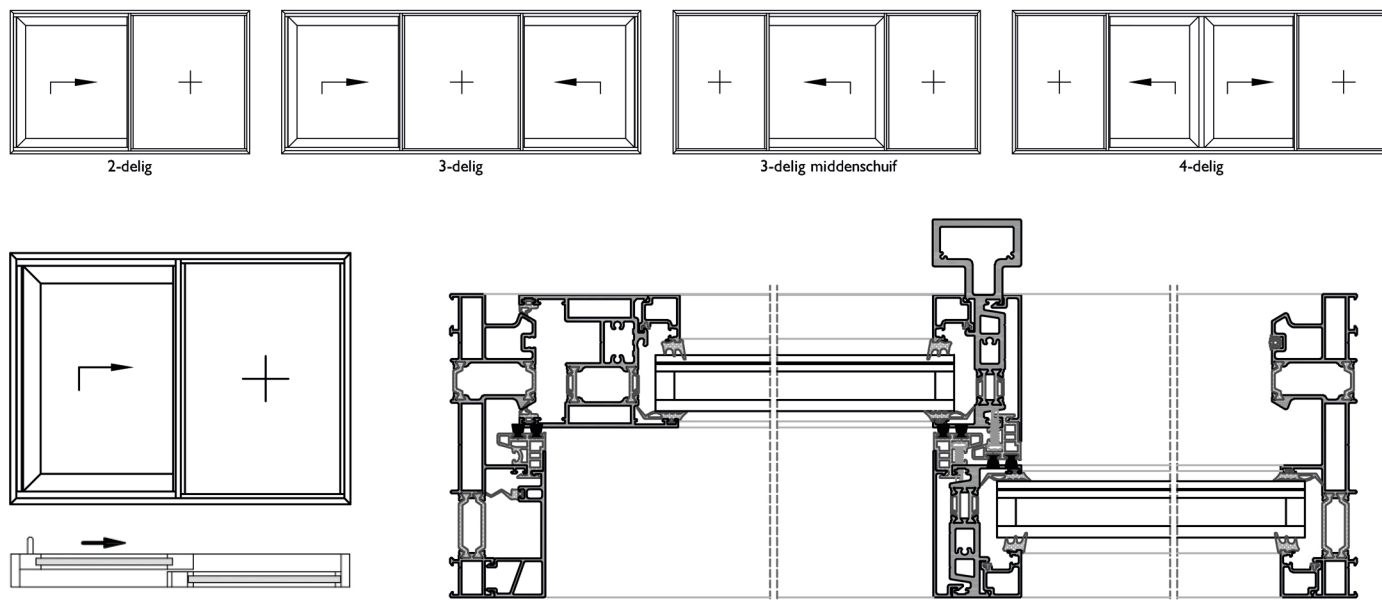

Specificaties

Bouwdiepte	kader vleugel	160,5mm 70mm	
Maximale glasdiktes	vleugel vast gedeelte	50mm 50mm	
Maximaal gewicht	vleugel vast gedeelte	400kg 600kg	
Thermische Isolatie	profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip isolatiewaarde (Uf)	3 kamersysteem polyamide 18,6 mm 20 / 34 mm 2.2 < Uf < 2.8W/m²K	PA glasvezel versterkt vleugel kaderprofiel
Glassponning	kader vleugel	17 mm 16 mm	

Technische keuringen



In aanvraag