



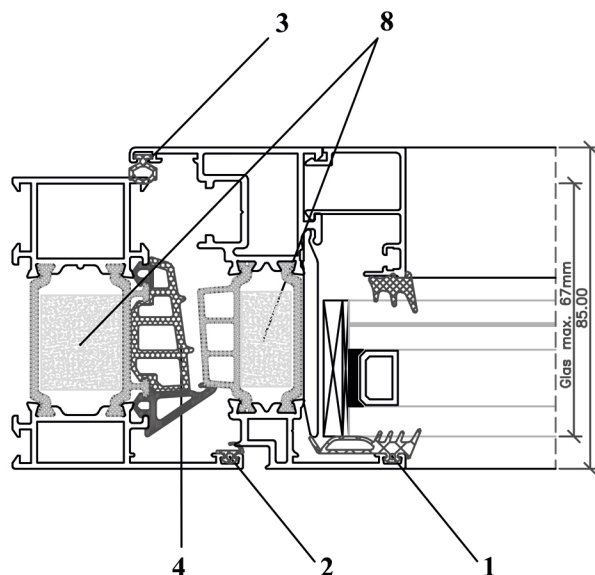

- 1 Glasdichting
- 2 Extra doorlopende buitendichting verhoging thermisch en akoestisch comfort en onderhoudsvriendelijk
- 3 Tubulaire en akoestische binnendichting
- 4 Thermische middendichting op de isolatiesteeg Polyamide, 40mm breed
- 5 Glaslat
- 6 Thermische onderbreking (isolatiesteeg) Polyamide, 40mm breed
- 7 3-kamer isolatiesteeg in vleugel
- 8 Kooltherm isolatie

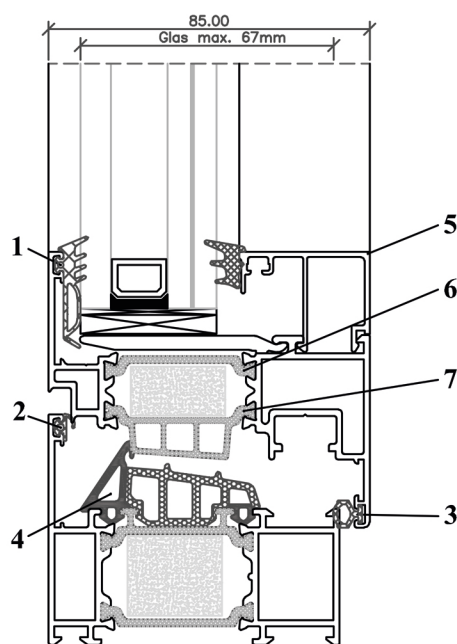

|                     |                         |                |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| Bouwdiepte          | kader                   | 77 mm          |
|                     | vleugel                 | 85 mm          |
| Beglazing           | max. glasdikte          | 67 mm          |
|                     | max. vleugel gewicht    | 130 kg         |
| Thermische Isolatie | isolatiewaarde (uf)     | 1.4 W/m²K      |
|                     | profiel                 | 3 kamersysteem |
|                     | materiaal isolatiestrip | polyamide      |
|                     | breedte isolatiestrip   | 40mm           |
|                     | opvulling               | Kooltherm      |
| Glassponning        | hoogte                  | 25 mm          |

Technische keuringen

