





- 1 Vlakliggende glasdichting
- 2 Anti-bimetalsteeg in vleugel
- 3 Tubulaire en akoestische binnendichting
- 4 Thermische onderbreking (isolatiesteeg)
Polyamide, 32mm breed
- 5 Extra doorlopende buitendichting:
verhoging thermisch en akoestisch comfort en
onderhoudsvriendelijk
- 6 Inbraakwerende en gelijkliggende glaslat
- 7 Automatische tochtsluis

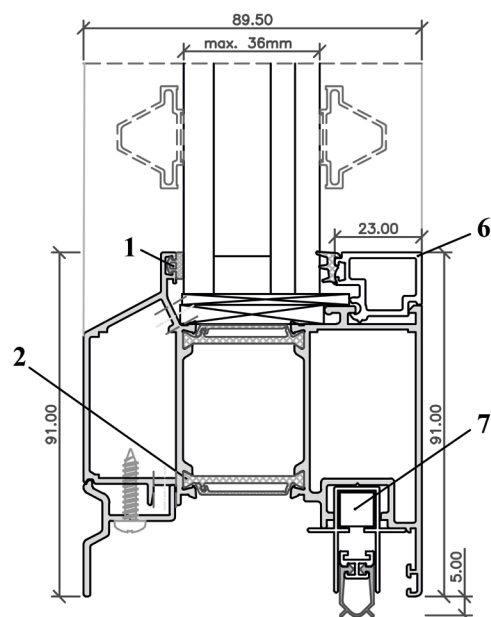

Bouwdiepte	kader	103mm
	vleugel	89mm
Beglazing	max. glasdikte	36mm
	max. vleugel gewicht	150kg
Thermische Isolatie	isolatiewaarde (uf)	2.7 W/m²K
	profiel	3 kamersysteem
	materiaal isolatiestrip	polyamide
	breedte isolatiestrip	32mm
	opvulling	/
Glassponning	hoogte	14mm
Technische keuringen		

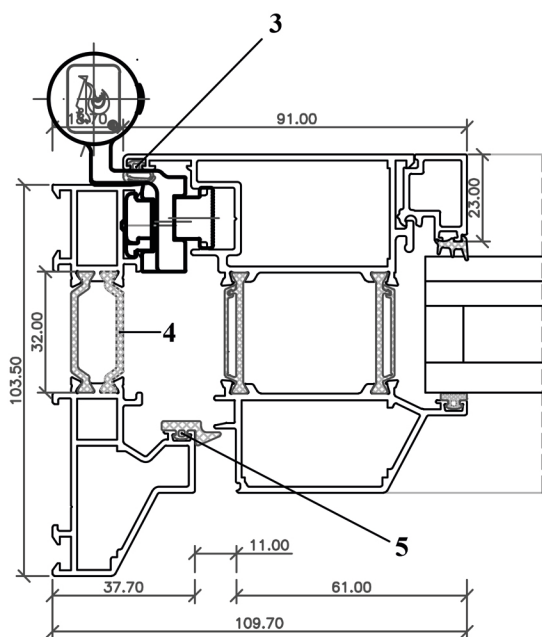