


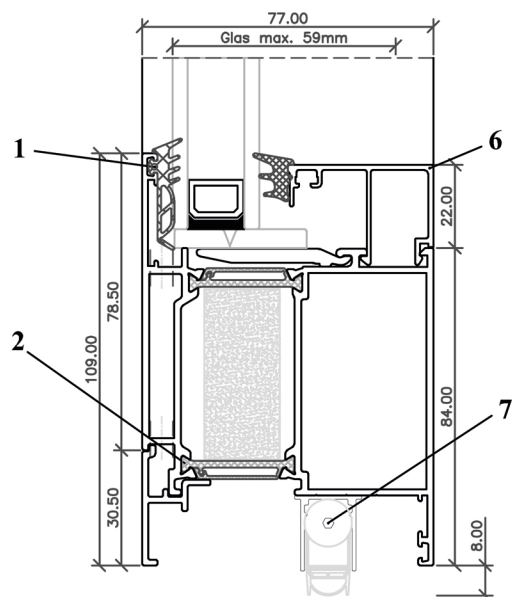


Bouwdiepte	kader	77 mm
	vleugel	77 mm

Beglazing	max. glasdikte	59 mm
	max. vleugel gewicht	160 kg

Thermische Isolatie	isolatiewaarde (uf)	1.7 W/m ² K
	profiel	3 kamersysteem
	materiaal isolatiestrip	polyamide
	breedte isolatiestrip	30mm
	opvulling	Kooltherm

Glassponning	hoogte	25 mm
--------------	--------	-------

Technische keuringen

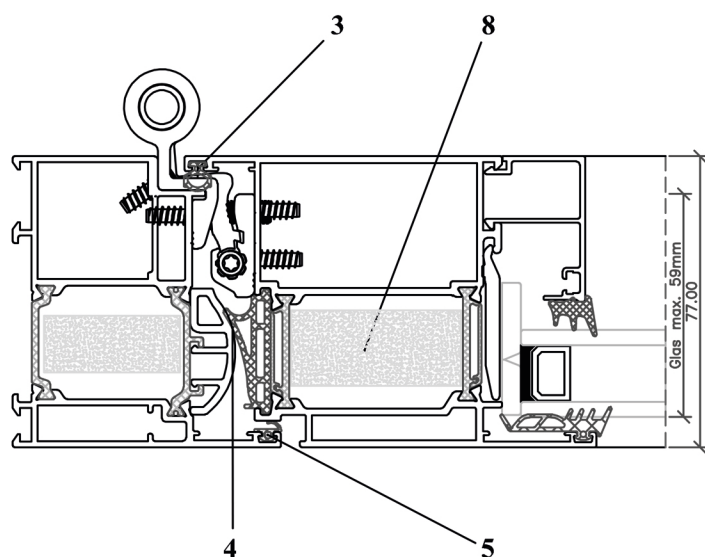

- 1 Glasdichting
- 2 Anti-bimetalsteeg in vleugel
- 3 Tubulaire en akoestische binnendichting
- 4 Thermische middendichting op de isolatiesteeg Polyamide, 30mm breed
- 5 Extra doorlopende buitendichting: verhoging thermisch en akoestisch comfort en onderhoudsvriendelijk
- 6 Glaslat
- 7 Automatische tochttafsluiter
- 8 Kooltherm isolatie