


TRIGON 50 gordijngewel

Modellen

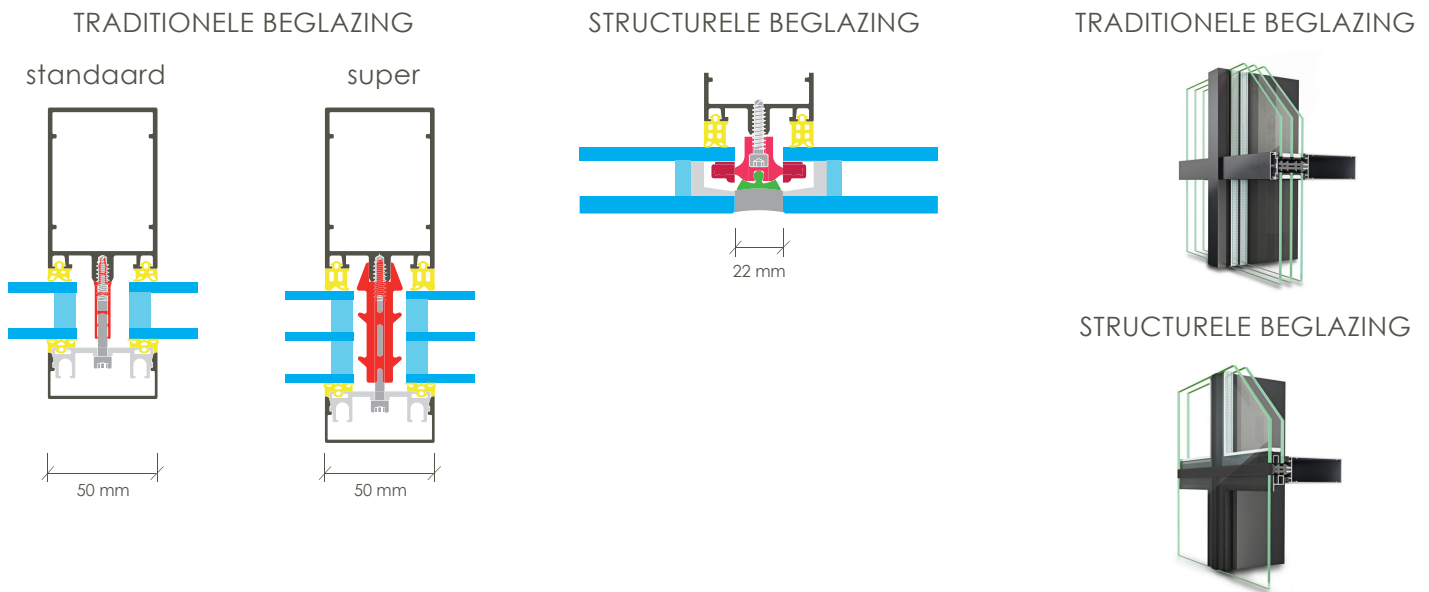

PROFIEL	zichtbreedte	50 mm	
	bouwdiepte	tussen 32 en 263,5 mm	
BEGLAZING	glasdiktes	20 - 58 mm	
THERMISCHE ISOLATIE	isolatiewaarde (U_i)	TRIGON	$1,7 < U_f < 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
	<small>* afhankelijk van de profiel combinatie</small>	TRIGON ^{SUPER}	$1,0 < U_f < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
	materiaal isolator	TRIGON	glasvezel versterkt polypropyleen
		TRIGON ^{SUPER}	polypropyleen schuim
rubbers	EPDM		

TEST TYPE	NORM	TEST INSTITUUT	RESULTAAT
LUCHTDICHTHEID	EN 12 152	Wintech, Tellford	AE
WATERDICHTHEID	EN 12 154	Wintech, Tellford	RE1200
WEERSTAND TEGEN WINDLAST	EN 13 116	Wintech, Tellford	2400 / 3600 Pa
SLAGVASTHEID BINNEN/BUITEN	EN 14 019	CSTB, Champs sur Marne	I5/E5
GELUIDSDICHTHEID	EN ISO 140-3	SG Akustik, Mülheim	Rw,P tot 45 dB
INBRAAKWEREND	DIN 1627	PIV, Velbert	WK2, WK3