




Modellen





2-delig



4-delig



modulaire systeem

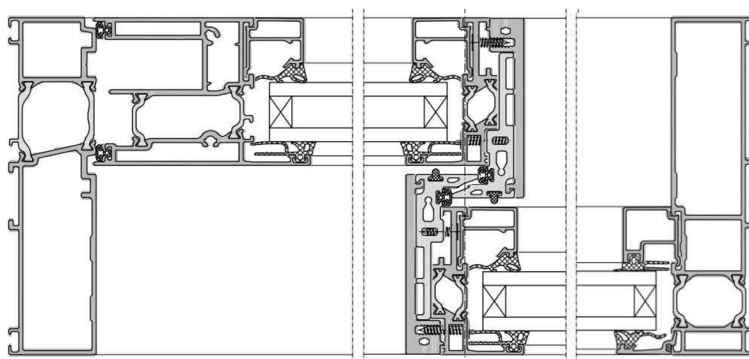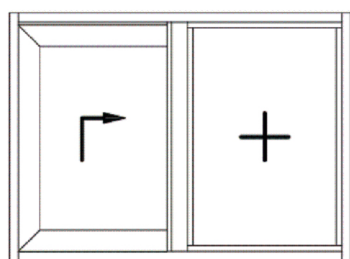

Specificaties

Bouwdiepte	kader vleugel	148mm 65mm	
Maximale glasdiktes	vleugel vast gedeelte	48mm 46mm	
Maximaal gewicht	vleugel vast gedeelte	400kg 600kg	
Thermische Isolatie	profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip isolatiewaarde (Uf) Slimslide	3 kamersysteem polyamide 23 mm 30 mm 99-103.5 mm $1.9 < U_f < 2.9 \text{ W/m}^2\text{K}$	PA glasvezel versterkt vleugel kaderprofiel vertikaal kaderprofiel horizontaal Volato M+ Slimslide
Glassponning	kader vleugel	25 mm 25 mm	

Technische keuringen

