Volato M+ monorail

Modellen


2–delig


3–delig


4–delig


modulaire systeem

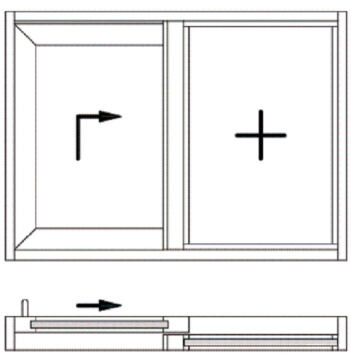

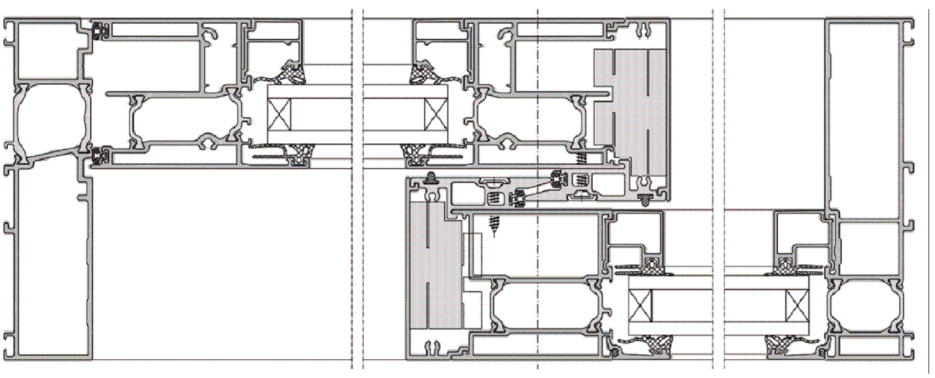

Specificaties

Bouwdiepte	kader vleugel	148mm 65mm	
Maximale glasdiktes	vleugel vast gedeelte	48mm 46mm	
Maximaal gewicht	vleugel vast gedeelte	400kg 600kg	
Thermische Isolatie	profiel materiaal isolatiestrip breedte isolatiestrip isolatiewaarde (Uf) Eco	3 kamersysteem polyamide 23 mm 30 mm 99-103.5 mm 1.9 < Uf < 2.9W/m²K	 PA glasvezel versterkt vleugel kaderprofiel vertikaal kaderprofiel horizontaal Volato M+ Eco
Glassponning	kader vleugel	25 mm 25 mm	
Technische keuringen			